



変倍バリフォーカルレンズ搭載！

電源重畳型ミニドームカメラ

ZC-D4210JPV

ZC-D4024JPV

D4000JPV SERIES

**ZC-D4210JPV / ZC-D4024JPV** (カラー高解像度ドームカメラ)

- 4倍バリフォーカル(2.8mm~10mm手動変倍)レンズ搭載(ZC-D4210JPV)
- 広角バリフォーカル(2.0mm~4.0mm手動変倍)レンズ搭載(ZC-D4024JPV)
- 自動絞り機能付
- 38万画素
- 電源重畳型
- 空間に溶け込むドーム型デザイン
- 簡単取付
- 逆光補正機能
- テストモニター用ケーブル付属
- 三軸調整構造(水平:190°、垂直:150°、回転:210°)壁面取付可能




## 電源重畳型ミニドームカメラ

## ZC-D4210JPV / ZC-D4024JPV


### ■主な仕様

型番	ZC-D4210JPV		ZC-D4024JPV
焦点距離	2.8 mm - 10 mm		2.0 mm - 4.0 mm
最大口径比	1 : 1.2		1 : 1.4
F値	F1.2 - F360 (DCオートアイリス)		F1.4 - F360 (DCオートアイリス)
画角 (ワイド端~テレ端)	対角	105.8° ~ 27.0°	134.5° ~ 66.8°
	水平	78.2° ~ 21.6°	105.1° ~ 53.2°
	垂直	55.8° ~ 16.2°	77.4° ~ 39.8°
TV方式	NTSC		
走査方式	2:1インターレース		
撮像素子	1/4型 インターライン転送型CCD		
有効画素数	768 (H) × 494 (V)		
走査周波数	15.734kHz(H) / 59.94Hz(V)		
映像出力	1.0V(p-p) / 75Ω		
水平解像度	480 TVL		
最低被写体照度	50IRE	1.5 lx	2.3 lx
	30IRE	0.75 lx	1.2 lx
SN比	50dB以上 (AGCゲイン最小時)		
ガンマ補正	0.45		
同期方式	INT. / L.L. (内部同期 / 外部同期)		
電子シャッター	1/60 秒 固定 (フリッカレス: OFF)		
	1/100 秒 固定 (フリッカレス: ON)		
ホワイトバランス	ATW (自動追尾)		
電源供給	専用コントローラ (ZP-CD402J / ZP-CD902J) から供給		
環境温度	使用温度: -10°C ~ +50°C / 保存温度: -20°C ~ +60°C		
環境湿度 (ただし、結露なきこと)	使用湿度: 最大85%RH / 保存湿度: 最大95% RH		
外形寸法	128 (φ)mm × 101 (H)mm		
質量	約400 g		
調整ボリューム	DCアイリスレベル調整ボリューム		


### ■寸法図

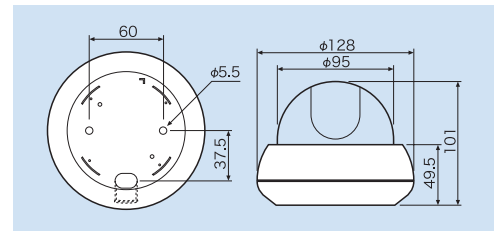

### ■レンズ画角 (ZC-D4210JPV)

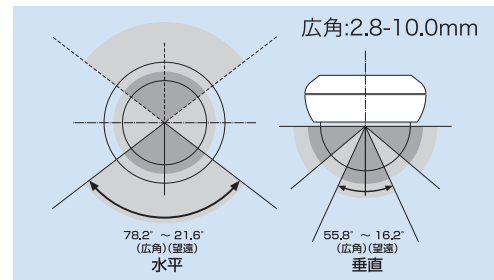

### ■レンズ画角 (ZC-D4024JPV)

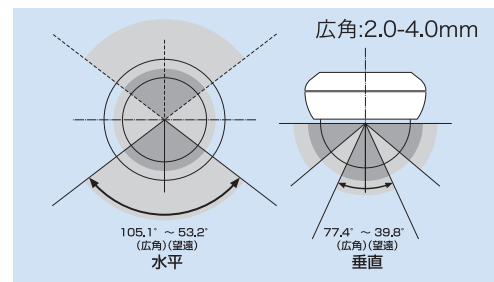

## GANZ D3000 / D4000ミニドームカメラシリーズ用オプション

### ZC-OH2 (耐衝撃型屋外ハウジング)

- 寸法: 148 (φ)mm × 108 (D)mm
- 質量: 約900g




### ZC-FM2 (天井埋込金具)

- 寸法: 187 (φ)mm × 100 (H)mm
- 質量: 約460g



### ZP-DCS10 (スモークドームカバー)

- 最低被写体照度が約40%ダウンします。



### ZC-D1101 (ダミーカメラ)

- 寸法: 128 (φ)mm × 101 (H)mm
- 質量: 約170g
- スモークドームカバー (ZP-DCS10) 標準装着

