


ZR-DA5304E簡易取扱説明書(基本操作)

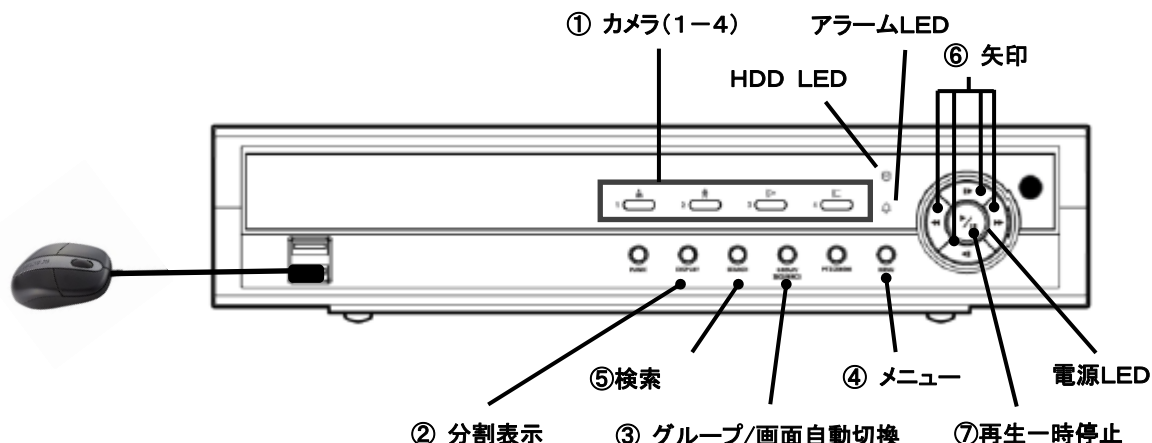

1. 動作状態の確認

① ランプ(LED)の確認

動作中、電源LED 再生・一時停止周り (青) が点灯します。

録画中または再生中は HDD LED (赤) が点滅します

アラーム出力が発生すると アラームLED (赤) が点灯します。


② メインモニタの確認

録画中であればメインモニタの各カメラ画面の左上に (イベント)または (連続)と (録画中)のマークが表示されています。

録画マークが (緊急) マークの場合は緊急録画中であり、録画マークが (通常) の場合は録画しない状態なので、動作・設定を確認してください。

時刻がモニタ中央の下部に表示され、毎秒更新されます。

注意:上記の表示は設定により、非表示にされている場合があります。(OSD)




2. モニタ画面の切換

① 全画面手動切換

カメラボタン① 1-4を押すとそのカメラの全画面表示になります。

マウスの場合:マウスカーソルを画像合わせてクリックするとその画像の全画面表示になります。もう一度クリックすると分割画面に戻ります。

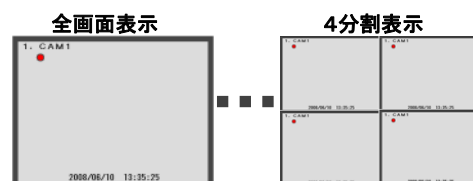

② 分割画面切換

分割表示ボタン②を押す度に 4分割→全画面表示→4分割 の繰り返しで切り替わります。

全画面表示またはPIP画面で別の番号グループのカメラを表示する場合、本体前面のグループ/画面自動切換ボタン③を押してください。


③ 自動切換


メニューボタン④を押して画面右側に[リアルタイム監視メニュー]を表示します。

⑧ を選択すると自動切換となり、モニタ画面の左下に (自動切換) マークを表示します。自動切換モードを停止するには、同様の操作で⑧ を選択します。



マウスの場合: メインモニタの右側にカーソルを移動すると

右図のように[リアルタイム監視メニュー]が表示され、②  をクリックするとカメラ分割の切り替え操作ができます。(右図①—⑫の数字は参考です)

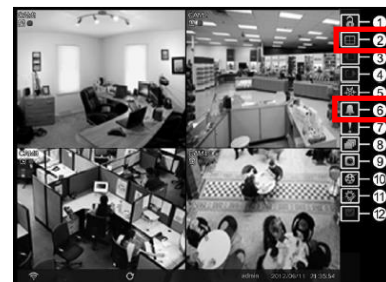


3. アラームの解除

アラームLED  (赤) が点灯中は、ピーブ音が鳴るかアラーム接点出力がオンの状態です。



出力を解除するには前面パネルのいずれかのボタンを押してください。出力が解除されるとアラームLEDが消灯します。

ログインしていないとアラームの解除は出来ません。ログイン画面が表示した場合はログインしてください。


マウスの場合:[リアルタイム監視メニュー]の⑥  をクリックすると解除されます。

4. アラームの原因確認

① システムログの確認

監視画面で、**メニューボタン**④  を押して[リアルタイム監視メニュー]から⑩  メニューを選択して設定画面を開きます。設定画面のシステムを選択して情報画面に入りシステムログ表示を選択して表示してください。

日時	タイプ
2019/10/10 12:20:00	監視スタート
2019/10/10 12:20:10	ログイン: admin
2019/10/10 12:21:12	ログアウト: admin
2019/10/10 12:21:00	監視終了
2019/10/10 12:21:00	監視スタート
2019/10/10 12:21:00	ログイン: admin
2019/10/10 12:20:00	ログアウト: admin
2019/10/10 12:20:40	監視終了
2019/10/10 12:20:44	監視スタート
2019/10/10 12:20:44	ログイン: admin
2019/10/10 12:20:51	ログアウト: admin
2019/10/10 12:20:00	監視終了
2019/10/10 12:17:27	監視スタート
2019/10/10 12:17:27	ログイン: admin
2019/10/10 12:16:58	システムスタート
2019/10/10 12:16:41	システム終了

マウスの場合: 監視画面で[リアルタイム監視メニュー]の⑩  をクリックして設定画面を開き、システムをクリックして一般タブ画面の中のシステムログ表示をクリックします。

② イベントログの確認

別ページのイベントログ検索から確認してください。

5. 録画再生


検索ボタン⑤を押して検索再生画面の一時停止状態になります。

マウスの場合:[リアルタイム監視メニュー]の**⑤**をクリックして、
[全てのカメラ]を選択すると検索再生画面になります。

① 操作

再生中の操作は右図の各操作ボタンで行います。

マウスの場合:カーソルを画面中央の下部に移動すると右下図の**検索テーブル画面**が開きます。検索テーブルのアイコンをクリックして再生の操作ができます。

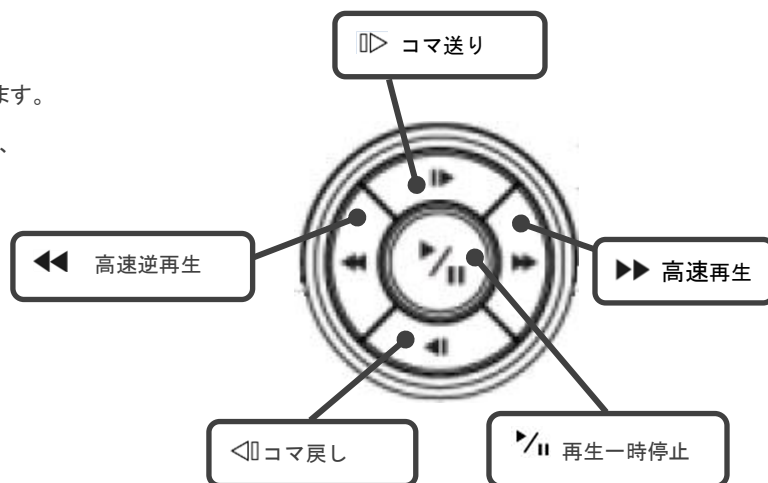


② 終了

もう一度、**検索ボタン⑤**を押すと終了して監視画面に戻ります。

検索テーブルなどの各画面を閉じてから行ってください。

マウスの場合:右下図の[検索メニュー]の**⑬**をクリックするとライブ監視画面に戻ります

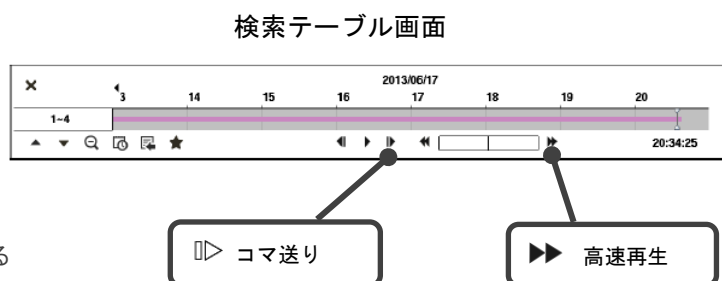

6. 検索

再生中に**メニューボタン④**を押すと[検索メニュー]が開きます。(右図)

マウスの場合:カーソルを画面右側に移動すると[検索メニュー]が開きます。

① 録画テーブル検索


録画をタイムバー・月表示のカレンダーから日付・時間を選択して再生できます。①**①** から[録画テーブル検索]を選択すると下図のような[録画テーブル検索メニュー]が開きます。表示されている各操作ボタンを**矢印ボタン⑥**で選択して中心の**再生一時停止ボタン⑦**で決定して操作します。

マウス場合:画面の各ボタンをクリックして操作可能です。


検索メニュー画面



録画テーブル検索メニュー



メニューボタン④か×を押すと画面を閉じます。

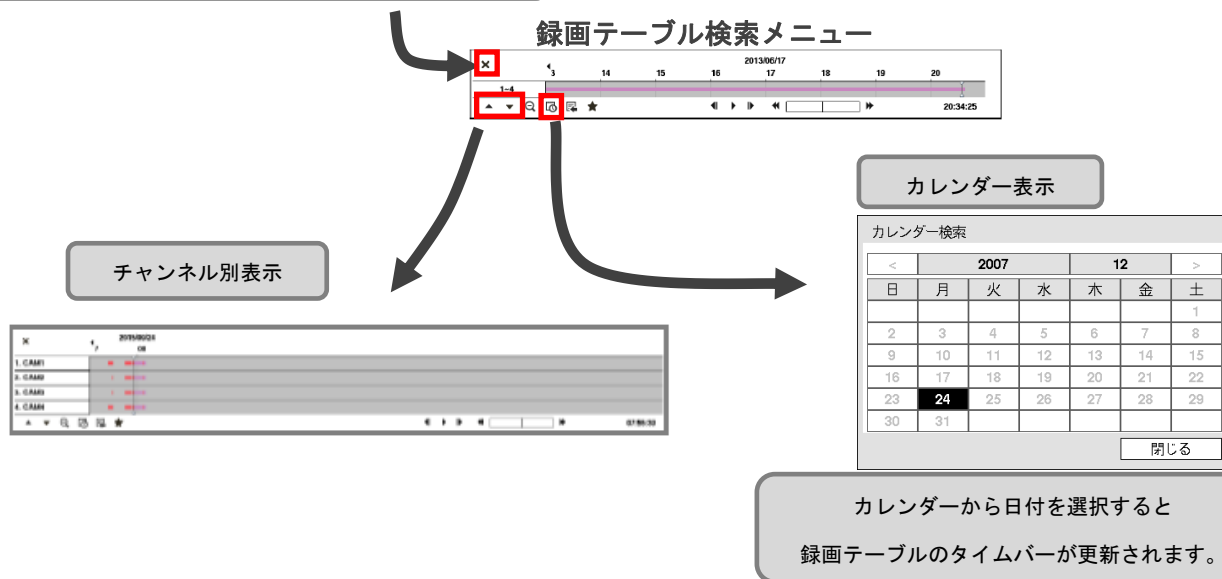

② 日時指定検索

再生中にメニューボタン④を押して表示する検索メニュー②④

を選択して決定を押すと[最初へ]、[最後へ]、

[日時指定検索]から選択できます。


マウスの場合：検索メニューから④をクリックして移動方法を選択します。

日時指定検索画面で再生一時停止ボタン⑦を押すと年が反転します。

左右矢印ボタン⑥で日付と時刻を移動、上下矢印ボタン⑥で増減します。決まったら

再生一時停止ボタン⑦を押して確定し、下矢印ボタン⑥▼で[決定]を選択して再生一時停止ボタン⑦を押すと指定した時間にジャンプします。ただし、指定した時間に録画が無いとジャンプできません。

マウスの場合：数字をクリックしてホイールで変更するか、右側の上下矢印をクリックします。

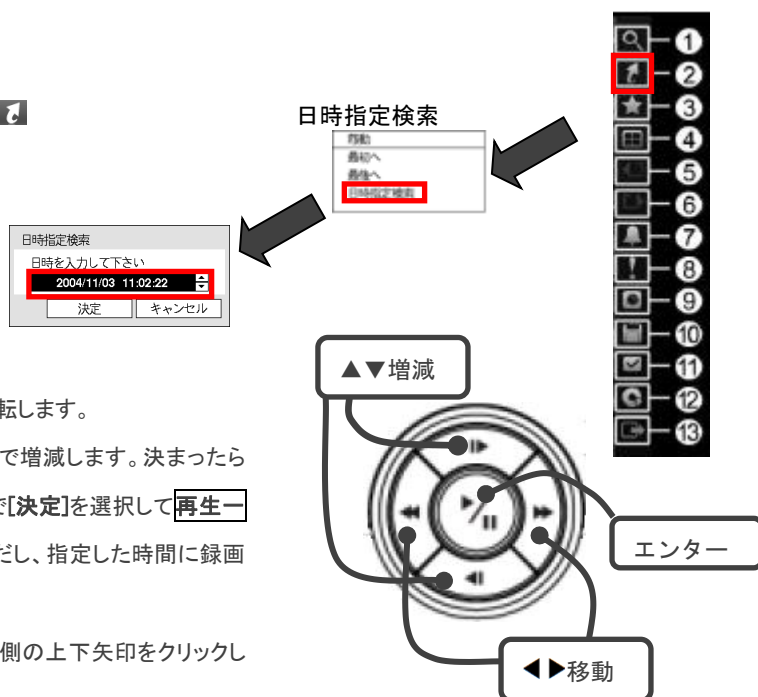

③ イベントログ検索

再生中に**メニューボタン④**を押して表示する**検索メニュー①**から**[イベントログ検索]**を選択できます。

イベント録画を設定している場合に、発生したイベントのログ一覧から選択して再生ができます。表示されているイベントログや各操作ボタンを**矢印ボタン⑥**で選択し**再生一時停止ボタン⑦**で決定して操作します。

マウスの場合：**検索メニュー①**をクリックして**イベントログ検索**をクリックするとイベントログが開きます。

The image shows a sequence of three screenshots illustrating the event log search process:

- Search Menu:** A vertical menu with 13 numbered buttons. The search icon (magnifying glass) is highlighted with a red box and labeled ①. A callout box lists search options:
 - ④ イベントログ検索 (highlighted in red)
 - 録画テーブル検索
 - モーション検索
 - テキストイン検索
- Event Log List:** A table with columns '時刻' (Time) and 'タイプ' (Type). The first row is highlighted in red. A callout box points to the '再生一時停止ボタン⑦' (Play/Pause button) and states: 'イベントを選択して再生一時停止ボタン⑦を押すと、録画時間にジャンプします。' (Select an event and press the play/pause button ⑦ to jump to the recording time.) Another callout box points to the navigation arrows at the bottom right of the table and states: '前後のイベントログに移動します。' (Move to the previous/next event log.)
- Search Condition Dialog:** A dialog box titled 'イベントログ検索条件' (Event Log Search Conditions). It includes:
 - 開始 (Start): 2015/09/23 16:24:34
 - 終了 (End): 2015/09/23 16:24:34
 - 検索条件 (Search Conditions):

アラーム入力	1-6	<input type="checkbox"/> システムイベント
モーション	1-6	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急録画
映像信号なし	1-6	<input checked="" type="checkbox"/> 録画を強制
映像途切	1-6	<input checked="" type="checkbox"/> アラームインを強制
テキストイン	1-6	<input checked="" type="checkbox"/> ディスタフル警告
録画チャンネル	1-6	<input checked="" type="checkbox"/> ディスタエラー
		<input checked="" type="checkbox"/> ディスタ遅延
		<input checked="" type="checkbox"/> ディスタ S.M.A.R.T.
		<input checked="" type="checkbox"/> ディスタ構成変更
		<input checked="" type="checkbox"/> ファンエラー

A final callout box states: 'イベントログ検索の検索条件を設定して[決定]を押すと、検索を開始してイベントログを表示します。' (Set the search conditions for event log search and press [決定] to start the search and display the event log.)