



38万画素、電源重畳方式採用、変倍バリフォーカルレンズ搭載

Day&Nightミニドームカメラ

ZC-DN4039JPV

DN4000JPV SERIES

ZC-DN4039JPV (Day&Nightミニドームカメラ)

- 屋内用途に最適な高速昼夜モードに切替え
- 外部トリガー入力による白黒モード固定可能(赤外線投光器との併用時に有効)
- Day&Nightバリフォーカル(3mm~9mm手動変倍)レンズ搭載
- 自動絞り機能付
- 38万画素
- 電源重畳型
- 空間に溶け込むドーム型デザイン
- 簡単取付
- 逆光補正機能
- テストモニタ用ケーブル付属
- 三軸調整構造(水平:190°、垂直:150°、回転:210°)壁面取付可能




Day&Nightミニドームカメラ

ZC-DN4039JPV


■主な仕様

型番	ZC-DN4039JPV	
焦点距離	3.0 mm -9.0mm	
最大口径比	1 : 1.4	
F値	F1.4 - F360 (DCオートアイリス)	
画角 (ワイド端～テレ端)	対角	84.1° ～29.8°
	水平	66.3° ～23.9°
	垂直	49.1° ～17.9°
TV方式	NTSC	
走査方式	2:1インターレース	
撮像素子	1/4型 インターライン転送型CCD	
有効画素数	768(H) × 494(V)	
走査周波数	15.734kHz(H) / 59.94Hz(V)	
映像出力	1.0V(p-p) / 75Ω	
水平解像度	480 TVL	
最低被写体照度	0.07lx (30IRE、白黒時) 0.21lx (50IRE、白黒時) 0.00lx (赤外照明併用の場合)	
SN比	50dB以上 (AGCゲイン最小時)	
ガンマ補正	0.45	
同期方式	INT. (内部同期)	
電子シャッター	1/60 秒 固定 (フリッカレス: OFF) 1/100 秒 固定 (フリッカレス: ON)	
ホワイトバランス	ATW (自動追尾)	
電源供給	専用コントローラー (ZP-CD402J / ZP_CD902J) から供給	
環境温度	使用温度: -10°C～+50°C / 保存温度: -20°C～+60°C	
環境湿度 (ただし、結露なきこと)	使用湿度: 最大85%RH / 保存湿度: 最大95% RH	
外形寸法	128 (φ)mm × 101(H)mm	
質量	約400 g	
調整ボリューム	DCアイリスレベル調整ボリューム	

■寸法図

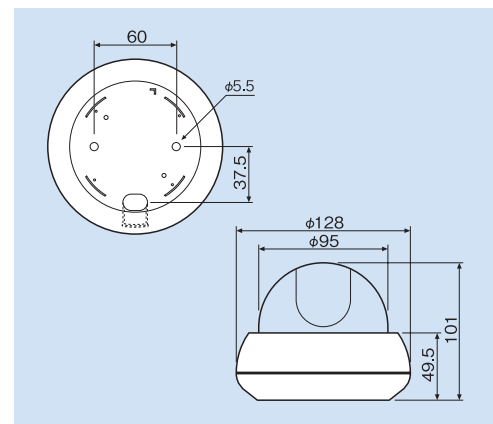

■レンズ画角

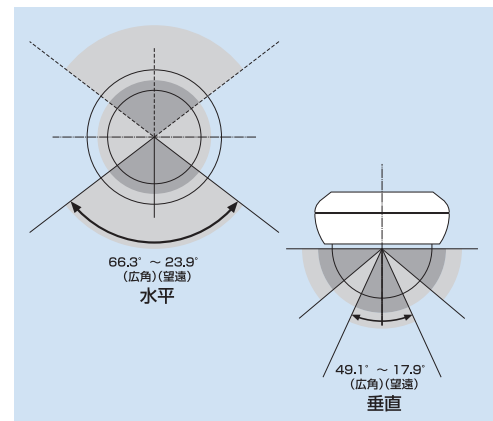

GANZ D3000 / 4000シリーズミニドームカメラシリーズ用オプション

ZC-0H2 (耐衝撃型屋外ハウジング)

- 寸法: 148(φ)mm × 108(D)mm
- 質量: 約900g



ZC-FM2 (天井埋込金具)

- 寸法: 187(φ)mm × 100(H)mm
- 質量: 約460g



ZP-DCS10 (スモークドームカバー)

- 最低被写体照度が約40%ダウンします。



ZC-D1101 (ダミーカメラ)

- 寸法: 128(φ)mm × 101(H)mm
- 質量: 約170g
- スモークドームカバー (ZP-DCS10) 標準装着

