

**PIXEL**   
**MASTER**

防犯カメラ用ネットワークビデオレコーダー  
**【NR4HL/NR8HL/NR16H】**

簡易操作手順書

設置編

**GANZ**  **IP**



## 簡易操作手順書「設置編」


1. 設置及び起動 .....	4
2. 基本操作 .....	6
3. 初期設定 .....	7
4. ログイン/ログアウト .....	8
5. システム設定 .....	9
6. 録画設定 .....	10



パスワードはしっかり管理してください。  
忘れた場合、有償サポートになります。

## 1-1. 設置及び起動


### ① NR4HL (4ch)、NR8HL (8ch)の場合

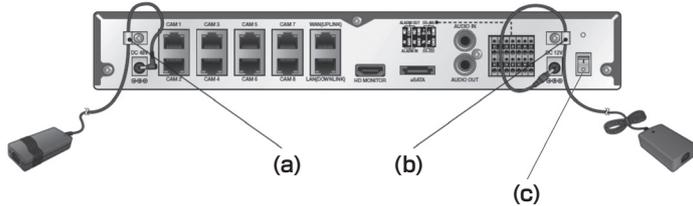

1. DC48V(a)、DC12V(b) それぞれに電源アダプタを差し込む。
2. (c) のスイッチを ON にする。

## 1-2. 設置及び起動

### ① NR16H (16ch)の場合

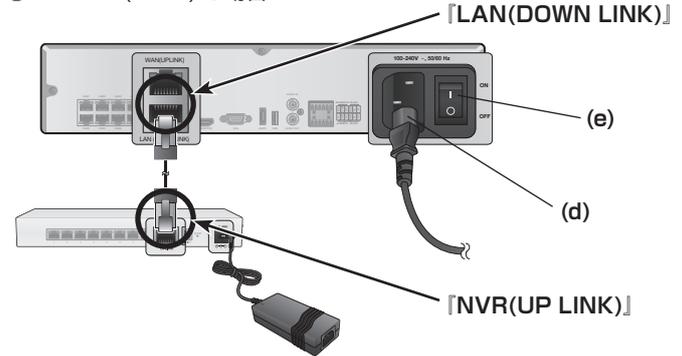

1. 付属のハブを使う場合には、レコーダー本体側の『LAN(DOWN LINK)』とハブの『NVR(UP LINK)』をストレートケーブルで接続してください。  
(外付けHub : 1番ポート … 9ch ~ 8番ポート … 16ch)
2. (d) に AC ケーブルを差し込む。
3. (e) のスイッチを ON にする。

## 2. 基本操作

① 本機の基本操作は、付属のマウスで操作を行います。



【左クリック】


・決定、確定



【右クリック】

・取消、キャンセル

・「簡易メニュー」の呼び出し



【ホイール】

・タイムバーの変更



## 3. 初期設定 \*ファームウェア Ver.4 以降のみ

① 起動時

【言語設定】 → “日本語” を選択ください。



【タイムゾーン設定】 → “GMT+9:00 Asia/Tokyo” を選択ください。



【周波数設定】 → 東日本 “50Hz” を選択ください。  
西日本 “60Hz” を選択ください。



## 4. ログイン / ログアウト

### ① ログイン



ライブ画面で『下にカーソル』を移動すると、「メニュー」が表示されます。



“メニュー”を左クリックすると、「ログイン」もしくは「ログアウト」が選択できます。  
選択すると、「ユーザ ID」の選択し「パスワード」を入力してください。



【初期設定】

ID 「ADMIN」  
パスワード「1234」

【左クリック】

## 5. システム設定

① 本機の基本操作は、付属のマウスで操作を行います。



【左クリック】

② 『システム設定』を『左クリック』します。



③ 『システム』を『左クリック』します。



④ 画面左上の『日時 / 時刻』を選択し、『年 / 月 / 日』を選択します。

⑤ サマータイム『オフ』を選択します。

## 6-1. 録画設定

- ① 録画設定を『左クリック』します。




- ② 『録画モード設定』内の『マニュアル設定』を『左クリック』します。



- ③ 『左クリック』で録画したい時間帯を『オン』にします。

\*時間は1時間単位となります。

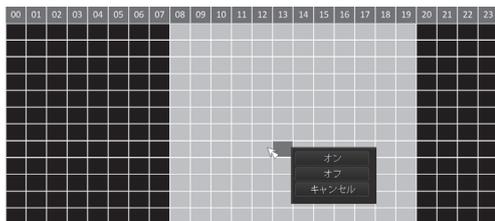

\*選択オン時：水色  
選択オフ時：黒

## 6-2. 録画設定

- ④ 設定した時間帯ごとに『左ドラッグ』で時間を選択します。



\*選択時：黄色  
未選択時：水色

- ⑤ 『解像度』、『FPS』、『画質』、『音声』をそれぞれ以下より選択します。

<b>解像度：</b> 1920x1080 1280x720 640x480	<b>FPS：</b> 30/25 15/12 7/6 1/1	<b>画質：</b> 最高 高 標準 低 長時間	<b>音声：</b> オン オフ
---	---	---	------------------------

- ⑥ 『適用』ボタンを『左クリック』して設定を保存します。



\*60Hz地域では 30、15、7、1コマ  
50Hz地域では 25、12、6、1コマの選択となります。

[お問い合わせ窓口]

**テクニカルサポートセンター：TEL.0120-840-393**

受付時間：9:00～17:30（土日・祝日及び年末年始は除く）

\*電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。



**CBC 株式会社**

〒104-0052 東京都中央区月島 2-15-13

TEL.03-3536-4599 FAX.03-3536-4771

<http://www.ganz.jp>