



ワイドダイナミックレンジカメラ (電源分離型)

38万画素・ワイドダイナミックレンジカメラ

ZC-YHW702N (CSマウント型)

ZC-DW4312NHA (ドーム型)

ZC-YHW702N (ワイドダイナミックレンジカメラ)

- ワイドダイナミックレンジ (WDR) 機能
- Day/Night 機能。最低被写体照度 0.05lx (F1.2 30IRE 白黒時)
- 電子感度 UP/ 最大 40 倍機能 (0.02x/F1.2 50IRE カラー時)
- 水平解像度 510TV 本
- 電子ズーム /Pan・Tilt 機能 (WDR 機能との併用不可)
- プライバシー・マスキング機能 (最大 8ヶ所まで設定可)
- オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューにより各設定が可能

ZC-DW4312NHA (ドーム型ワイドダイナミックレンジカメラ)


- 4倍バリフォーカルレンズ (3.3 ~ 12mm 手動変倍) 搭載
- 水平解像度 520TV 本
- 二軸調整機能 (水平: 360°、垂直: 180°)
- オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューにより各設定が可能

ZC-YHW702N/ZC-DW4312NHA ワイドダイナミックレンジ CS/ドームカメラ

■ 主な仕様

型番	ZC-YHW702N (ワイドダイナミックレンジカメラ)	ZC-DW4312NHA (ワイドダイナミックレンジドームカメラ)
レンズマウント/ 焦点距離	CS マウント	3.3 ~ 12 mm
アイリス方式	DC	—
F値	レンズによる	F1.4 ~ F360
画角	対角	レンズによる
	水平	レンズによる
	垂直	レンズによる
TV方式	NTSC 方式	
映像出力	1.0Vp-p/75 Ω	
撮像素子	1/3 型インターライン転送方式 CCD	Pixim センサ
走査方式	2.1 インターレース	
有効画素数	768 (H) × 494 (V)	720 (H) × 540 (V)
水平解像度	510TV 本	520TV 本
最低被写体照度	0.4lx (F1.2・30IRE・カラー時) 0.05lx (F1.2・30IRE・白黒時) 電子感度 UP 時 (0.02lx/F1.2・50IRE・カラー時)	1.71lx / F1.4 (AGC ブースト)
SN比	48dB (AGC OFF)	42dB
消費電力	約 4.7W (DC12V 時)	約 3W
ワイドダイナミック レンジ	60dB(AE MODE:WD)	120dB/17bit
ホワイトバランス	オートトラッキングホワイトバランス	
同期方式	内部同期 /LL(AC24V.60Hz 時のみ使用可能)	
電子シャッター	1/60 ~ 1/50,000	1/50 または 1/60 ~ 1/100,000
逆光補正	ON/OFF	ON/OFF
電源電圧	DC12V(±10%)/AC24V(±10%)	DC12V(±10%)/AC24V(±10%)
使用温度	0° ~ +40°	動作時: -10°C ~ +50°C / 保管時: -20°C ~ +60°C
外形寸法	60(W) × 66(H) × 123(H) mm	120(φ) × 100(H) mm
質量	330g	300g
付属	六角レンチ / 取扱説明書 / CD-ROM / 外部 制御用コネクタ	取扱説明書 / CD-ROM


■ 寸法図 (ZC-YHW702N)

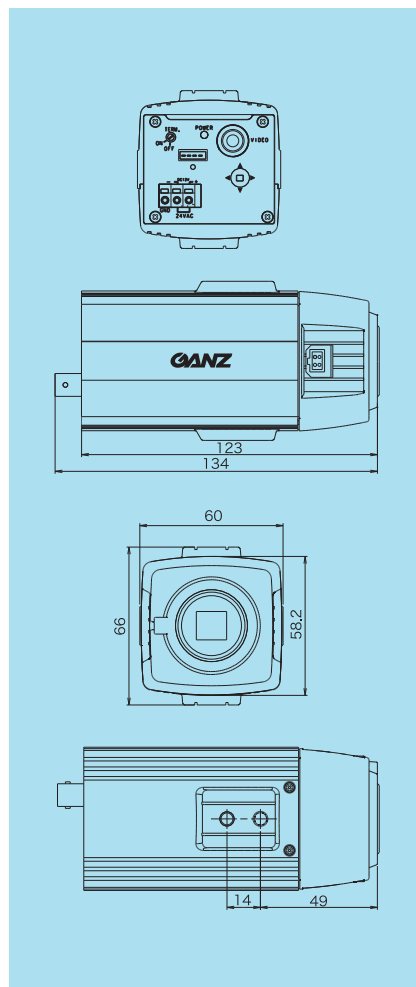

■ ZC-YHW702N 用レンズ適合表 (2009年3月現在)

Day/Night 機能使用時対応型レンズ (ZC-YHW702N)	
3倍 Day/Night 専用 (f=2.9 ~ 8.2 mm)	TG3Z2910FCS-IR
4倍 Day/Night 専用 (f=2.9 ~ 12mm)	TG4Z2813FCS-IR
5倍 Day/Night 専用 (f=8.5 ~ 40mm)	TG5Z8513FCS-IR

■ 寸法図 (ZC-DW4039NHA)

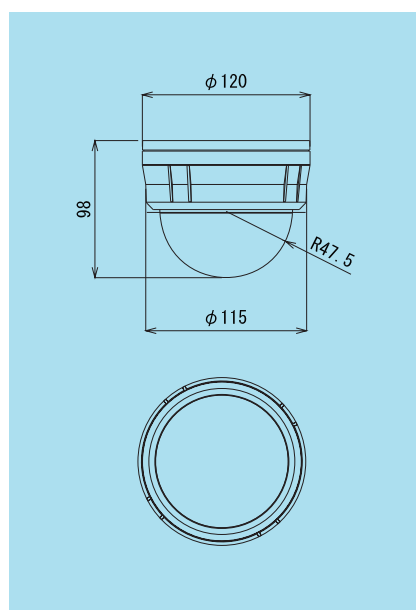

CBC 株式会社 Electronic Technology Company
エレクトロニック デバイス & マテリアルズ ディビジョン

東京本社
〒104-0052 東京都中央区月島 2-15-13
TEL.03-3536-4599 FAX.03-3536-4771
http://www.cbc.co.jp

大阪
〒541-0041 大阪市中央区北浜 1-8-16
大阪証券取引所ビル
TEL.06-6206-5044 FAX.06-6222-0606

福岡
〒810-0001 福岡市中央区天神 1-10-24
天神セントラルプレイス
TEL.092-771-2283 FAX.092-771-2139

