


外観図

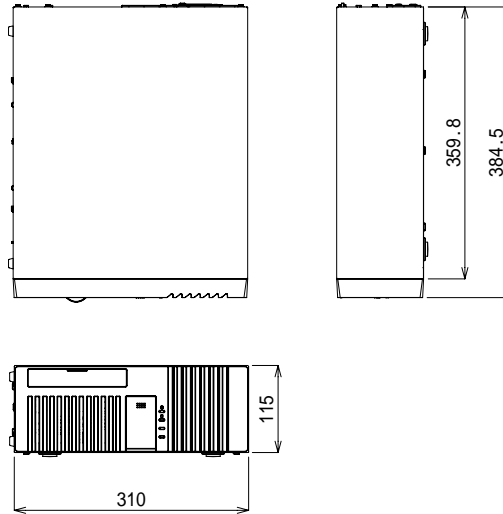

単位：mm 縮尺 1 / 10

仕様

CPU	Intel Core 2 Duo E8400(3.0GHz / FSB1333MHz)
グラフィック	Intel Q35 Integrated GMA 3100 Graphics Intel DVMT4.0 supports up to 256MB video memory Analog display : up to 2048×1536 @ 75Hz(QXGA)
メモリ	240ピン DIMM PC2-6400 DDR2 SDRAM 1GB×1
ハードディスクドライブ	3.5" SATA 160GB×1 オプションで、ソフトウェアRAID・最大1TBまで追加が可能
光学ドライブ	DVDスーパーマルチ
ディスプレイ	アナログRGB : 15ピン HD-SUB (メス) ×1
インターフェイス	シリアル : RS-232C 9ピン D-SUBコネクタ (オス) ×3 パラレル : 25ピン D-SUB (メス) ×1 キーボード/マウス : PS/2×2 USB : 6 (本体前面×2、背面×4)、USB2.0対応 LAN : RJ-45×2 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) AUDIO : ライン入力、ライン出力、マイク入力 : ミニジャック
電流電圧	250W ATX電源 (115VAC/230VAC 入力切替方式)
外形寸法 (mm)	115(W) × 385(D) × 310(H) (突起部分は除く)
プレインストールOS	Windows XP Professional (日英中マルチランゲージ)
使用周囲温度/湿度	5~40 /20~80%RH (ただし、結露しないこと)
保存周囲温度/湿度	-20~60 /5~80%RH (ただし、結露しないこと)
浮遊粉塵/腐食性ガス	特にひどくないこと/ないこと
規格	RoHS指令対応 (規格取得予定)、VCCI classA適合、CCC認証 (規格取得予定) EMC指令 (EN55022、EN61000-6-2) 及び低電圧指令 (EN60950-1) 規格に基づいた設計