


外観図

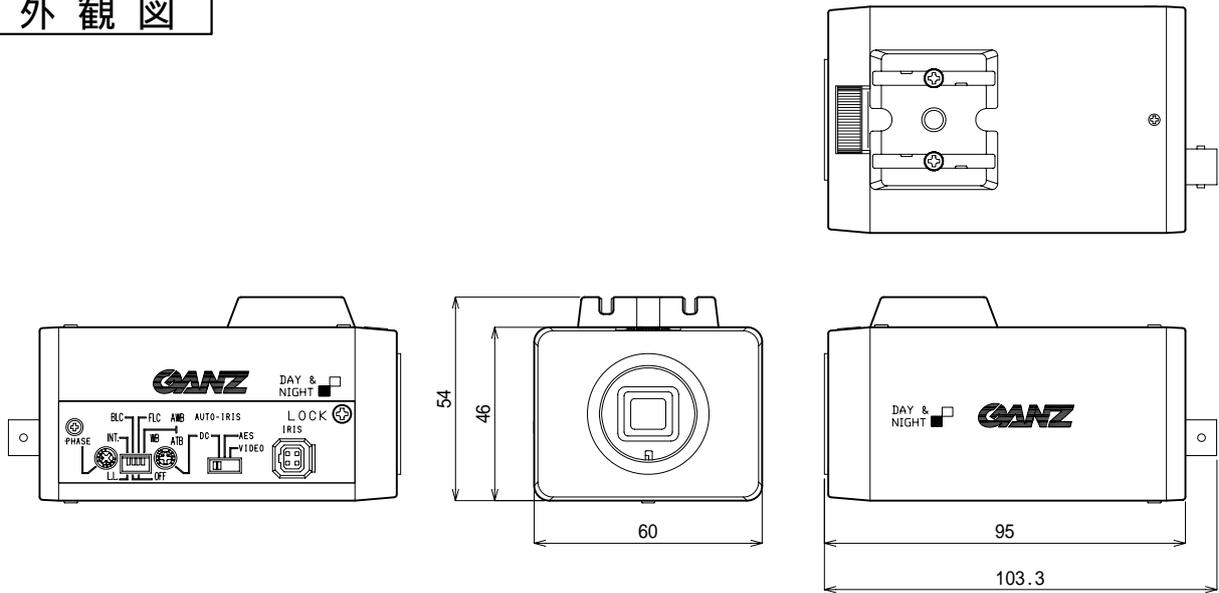

仕様

単位：mm 縮尺 1 / 2

レンズマウント	CS マウント
アイリス方式	DCアイリス : DC駆動方式自動絞りレンズ AES : 固定絞りレンズ (1/60秒 ~ 1/20,000秒自動電子シャッター) VIDEO アイリス : VIDEO駆動方式自動絞りレンズ
	電源DC12V, 50mA以下 映像信号0.7V(p-p) (ハイインピーダンス)
TV方式	NTSC方式
映像出力	1.0V (p-p) / 75
撮像素子	1 / 3 型CCD インターライン転送方式CCD
走査方式	2 : 1 インターレース
有効画素数	768 (H) x 494 (V)
水平解像度	540TV本以上 (中心部)
最低被写体照度	0.04lx (F1.2、30IRE、白黒時) 0.08lx (F1.2、50IRE、白黒時)
SN比	50dB以上 (AGC OFF時)
ガンマ補正	0.45
ホワイトバランス	オートトラッキングホワイトバランス
同期方式	INT. / LL (AC24V、60Hz時のみ使用可能)
逆光補正	ON / OFF
電源電圧	AC24V ±10% (50Hz/ 60Hz) DC12V ±10%
消費電力	4.5W 以下
使用温度	使用時 -10 ~ +50 / 保管時 -20 ~ +60
使用湿度	85% 以下 (結露無き事)
重量	約240g
入力 / 出力端子	映像出力 : BNC 電源入力 : 端子台 オートアイリス出力 : 4ピンコネクター、白黒固定端子 : 端子台