


ZN-B2MTP

DIMENSIONS

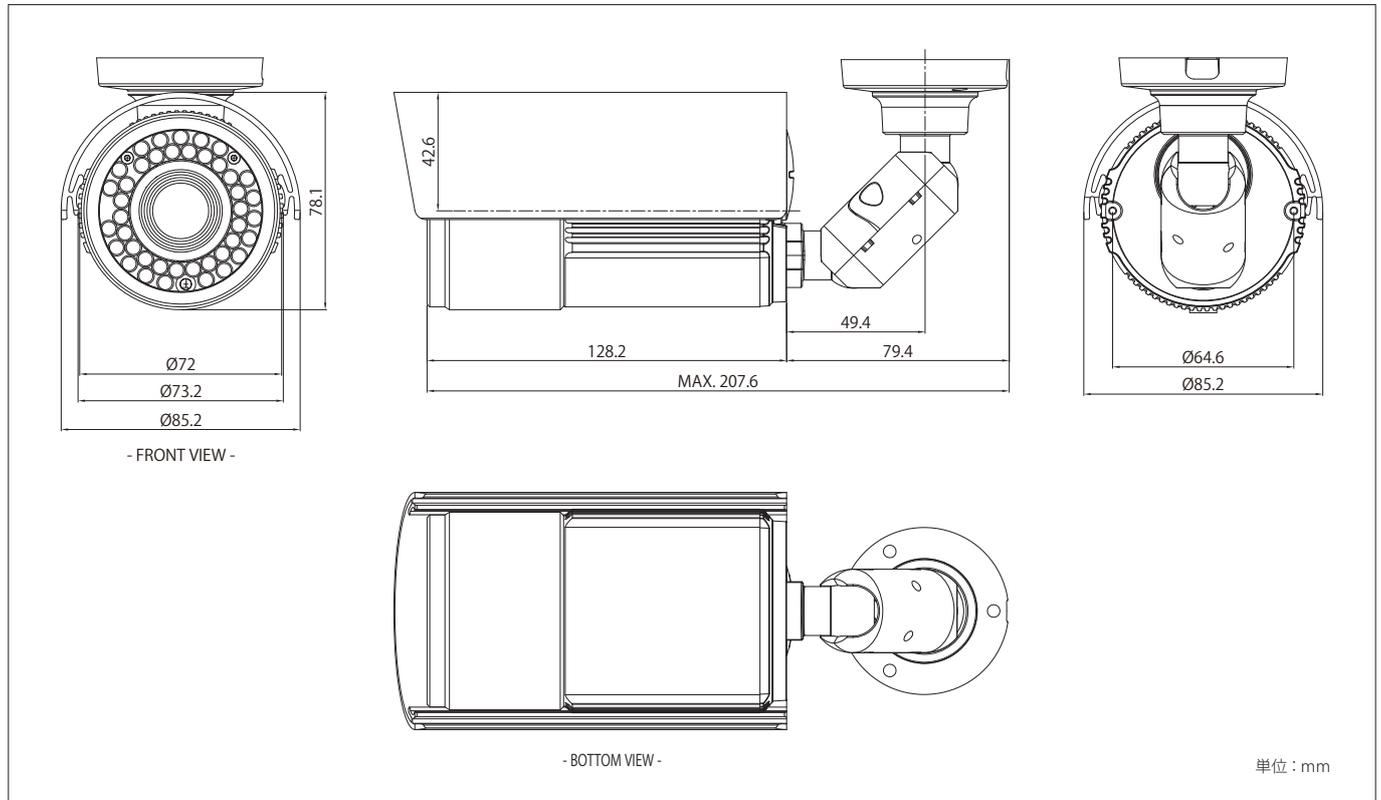

SPECIFICATION

| | | | |
|--------------|--|-------------|---|
| 型番 | ZN-B2MTP | 対応プロトコル | IPv4, HTTP, SMTP, UPnP, DNS, RTP, TCP, UDP, RTCP, DHCP, ARP, IGMP, ICMP, NTP / IPv6 |
| カメラタイプ | 屋外一体型フルHDネットワークカメラ | 最大フレーム数 | 50Hz : 25fps / 60Hz : 30fps |
| 撮像素子 | 1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS | フレームレート | 1 fps ~ 25 fps (30 fps) |
| 解像度 / 推奨通信帯域 | 1080p (1920x1080) / 6Mbps ~ 8Mbps 720p (1280x720) / 3Mbps ~ 4Mbps VGA (640x480) / 800Kbps ~ 1Mbps | ウェブブラウザ | Internet Explorer 7.0 以上, Firefox, Chrome, スマートフォン |
| ホワイトバランス | ATW / マニュアル (プリセット) | セキュリティ | パスワードプロテクション, IP アドレスフィルタリング |
| シャッタースピード | 1/4, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1024, 1/2000 秒 | モーション検知 | 4つの検知エリア設定、10段階の感度設定可能 |
| Day&Night 機能 | True Day&Night | アラームトリガー | モーション検知, 外部入力 |
| ダイナミックレンジ | 50 dB | アラームイベント | Eメール通知, FTP, アラーム出力 |
| IRライト / 照射距離 | IR LED (42個) / 約 15m | 電源 | PoE Class 0 (IEEE 802.3af 準拠) |
| 照射角度 | 30° | 消費電力 | AC24V : 1A, 10.3W (MFZ on) PoE : 220mA, 10.6W (MFZ on) |
| 最低被写体照度 | カラー : 0.16 lx、白黒 : 0 lx (F1.2, 30IRE時) | microSD カード | MicroSDHC カード対応 (静止画のみ) |
| 焦点距離 | 3 ~ 9mm (リモートフォーカス・ズーム) | 外部入出力端子 | アラーム入力 x1, アラーム出力 x1, 音声入力 x1, 音声出力 x1 |
| アイリス制御 | P-iris | 動作環境 | -10°C ~ 50°C / 湿度 90%以下 (ただし結露なきこと) |
| 画角 (水平) | 104.2° ~ 35.5° | 重量 / 外形寸法 | 2kg / W85.2 × H91.6 × D207.6 (mm) |
| モニター出力 | コンポジット出力 (BNC), 75 Ω 1Vpp (インストールのみ) | 保護等級 | IP66 |
| ネットワーク | 10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45 | 保証期間 | 1年保証 |
| 圧縮方式 | H.264 / MJPEG | | |
| 解像度 (カメラ) | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 352 x 240, 320 x 240 | | |
| 解像度 (NVR接続時) | 1920 x 1080, 640 x 360 | | |