


カメラハウジング

ZH-CP2-W

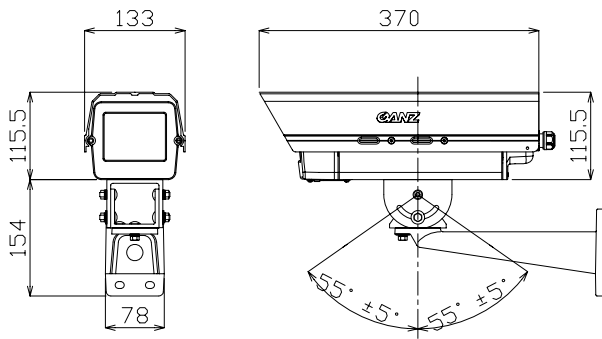

| | |
|--------|---------------------------|
| 設置条件 | 屋内ノ屋外 壁面取付型 |
| 型式 | 保護等級5 (防噴流型) |
| 周囲温度 | -10℃~45℃ |
| 主な材質 | 胴部とサンシェードはアルミ押出成形 |
| | ガラス窓部と後端部はアルミダイキャスト |
| 重量 | 約3.4kg |
| 内部有効寸法 | 95 (W) × 70 (H) × 210 (D) |